

Kalenta

Estufas de pellets 2023

Edición 9



Servicio
Postventa

Estufas de pellets Kalenta
**6kW, 8kW, 10kW y
10kW pasillo canalizable**



En **Kalenta**, te ayudamos a mejorar
la **eficiencia energética** de tus clientes





ESTUFAS DE PELLETS

<u>Estufas de pellets 6, 8 y 10 kW</u>	4
Calefacción versiones estándar y estanca	
<u>Estufas de pellets 10 KW pasillo</u>	6
Calefacción estándar o estanca. Opción canalizable.	
<u>Aspirador de cenizas</u>	7
Para cenizas frías	



Pulsar en índice para navegar por páginas



Servicio Postventa



Comprar productos **MARCA KALENTA** es tranquilidad.
Servicio centralizado de calidad.

email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp:** +34 659 678 413

Estufas de pellets 6, 8 y 10 kW

Calefacción versiones estándar y estanca



Durabilidad

- Construcción en acero.
- Aislamiento interior en vermiculita.
- Vidrio cerámico 750°C.
- **Quemador en hierro fundido.**

Ahorro energético

- Encendido/Apagado programable.
- Eco Modulación.
- **Capacidad del depósito de 19 kg.**

WiFi (opcional)



- A través de una APP de fácil instalación y uso, permite al usuario desde su Smartphone o Tablet comunicarse con la estufa.

Garantía

- Seguridad anti-deflagración.


Sistema Efi-PLUS

- Mediante este sistema se consigue que en todo momento llegue al quemador el aire necesario para realizar la correcta combustión del pellet, lo cual asegura el máximo aprovechamiento del combustible y por consiguiente un ahorro para el usuario.
- Adapta continuamente el funcionamiento de la estufa a la calidad del pellet, trazado de la chimenea y condiciones ambientales, lo cual consigue que la estufa funcione correctamente en circunstancias en las que sin este sistema sería imposible, y que bajo circunstancias favorables la estufa pueda funcionar durante más tiempo sin tener que apagarla para limpiar el quemador.

Código	Modelo	Descripción	PVP
P0036193		*Modulo WiFi	Consultar

*No incluido, opcional.




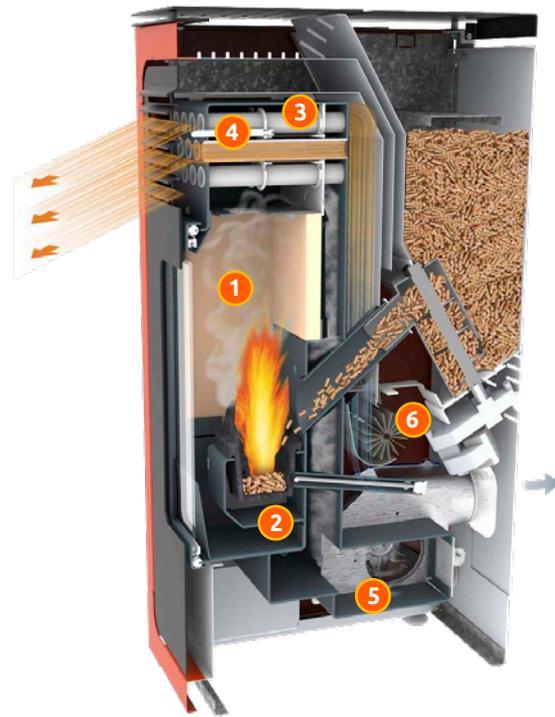


Código	Modelo	Color	PVP
0011790000		Burdeos	Consultar
0011790062	6 kW	Blanco opaco	Consultar
0011790059		Negro	Consultar
0011790061		Burdeos	Consultar
0011790063	8 kW	Blanco opaco	Consultar
0011790058		Negro	Consultar
0011790065		Burdeos	Consultar
0011790064	10 kW	Blanco opaco	Consultar
0011790060		Negro	Consultar

En color negro o blanco consultar disponibilidad.

- 1 Cámara de combustión con vermiculita.
- 2 Quemador de hierro fundido.
- 3 Intercambiador de calor.
- 4 Sistema de limpieza intercambiador.
- 5 Ventilador de humos.
- 6 Ventilador aire.

P. tér. nominal min/max	Consumo horario min/medio/max	Rendi. min/max	Autonomía min/media/max	C. eléctrico a régimen	Salida humos	Peso	Depósito	Dimensiones (A-F-H) mm.	Eficiencia
4,0 - 6,1 kW	0,9 - 1,0 - 1,4 Kg/h	94 - 91 %	21 - 19 - 13,5 h	51 W	Ø 80 mm	77 Kg	19 Kg	470 x 477 x 913	A+
3,7 - 7,7 kW	0,85 - 1,14 - 1,7 Kg/h	94,5 - 90 %	22 - 17 - 11 h	65 W	Ø 80 mm	79 Kg	19 Kg	470 x 477 x 913	A+
3,5 - 9,4 kW	0,8 - 1,3 - 2,1 Kg/h	95 - 89 %	24 - 15 - 9 h	81 W	Ø 80 mm	81 Kg	19 Kg	470 x 477 x 913	A+

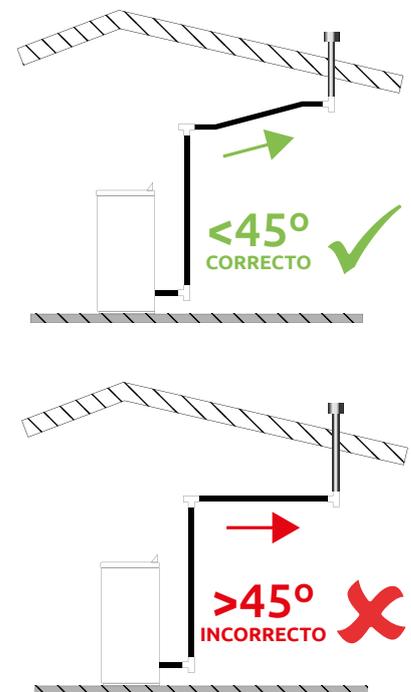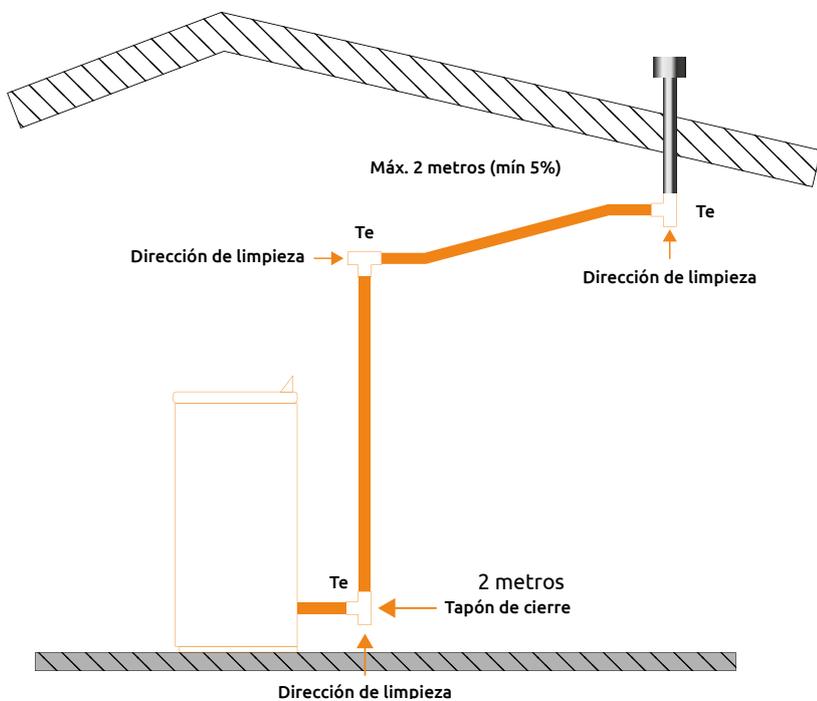

Limitaciones	Con tubo de Ø80 mm.	Con tubo a doble pared de Ø100 mm.
Longitud mínima (obligatorio en vertical)	1,5 metros	2 metros
Longitud máxima (con 2 curvas de 90°)	4,5 metros	8 metros
Máxima altura de instalación sobre el nivel del mar	1.100 metros	-
Tramos horizontales con pendiente min. 5%	2 metros	2 metros

Medidas a partir de la TE de salida, consultar manual instalación completo.

Estufas de pellets 10 KW pasillo

Calefacción estándar o estanca. Opción canalizable.



Durabilidad

- Construcción en acero.
- Aislamiento interior en vermiculita.
- Vidrio cerámico 750°C.
- **Quemador en hierro fundido.**

Ahorro energético

- Encendido/Apagado programable.
- Eco Modulación.
- **Capacidad del depósito de 19 kg.**

WiFi (opcional)



- A través de una APP de fácil instalación y uso, permite al usuario desde su Smartphone o Tablet comunicarse con la estufa.

Garantía

- Seguridad anti-deflagración.

Sistema Efi-PLUS

- Mediante este sistema se consigue que en todo momento llegue al quemador el aire necesario para realizar la correcta combustión del pellet, lo cual asegura el máximo aprovechamiento del combustible y por consiguiente un ahorro para el usuario.
- Adapta continuamente el funcionamiento de la estufa a la calidad del pellet, trazado de la chimenea y condiciones ambientales, lo cual consigue que la estufa funcione correctamente en circunstancias en las que sin este sistema sería imposible, y que bajo circunstancias favorables la estufa pueda funcionar durante más tiempo sin tener que apagarla para limpiar el quemador.

Código	Modelo	Descripción	PVP
P0036193		*Modulo WiFi	Consultar

*No incluido, opcional.

Pasillo canalizable 10 Kw

Potencia regulable con KIT opcional 6 kW frontal y 4 kW a canalización.



3 opciones salida de canalización
3 opciones salida de humos

Código	Modelo	Color	PVP
P0057240	10 kW	Blanco opaco	Consultar
P0057239		Negro	Consultar

Opciones salidas de canalización.

- 1 Canalización superior.
- 2 Canalización posterior.
- 3 Canalización lateral.

Opciones salidas de humos.


- 4 Salida superior.
- 5 Salida posterior.
- 6 Salida lateral.

Código	Modelo	Descripción	PVP
P0057241	80576	*Kit canalización	Consultar




*No incluido, opcional.

Longitud máxima de canalización

- Tubo pared lisa 80 Ø = 10 metros.
- Descontar codo 90° = 1 metros.
- Descontar codo 45° = 0.5 metros.

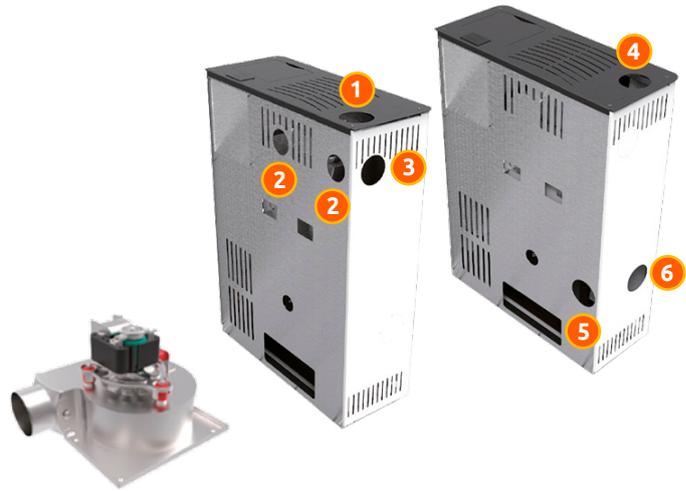

P. tér. nominal min/max	Consumo horario min/medio/max	Rendi. min/max	Autonomía min/media/max	C. eléctrico a régimen	Salida humos	Peso	Depósito	Dimensiones (A-F-H) mm.	Eficiencia
3,5 - 9,4 kW	0,8 - 1,3 - 2,1 Kg/h	95 - 89 %	24 - 15 - 9 h	81 W	Ø 80 mm	81 Kg	19 Kg	786 x 311 x 1.053	A+

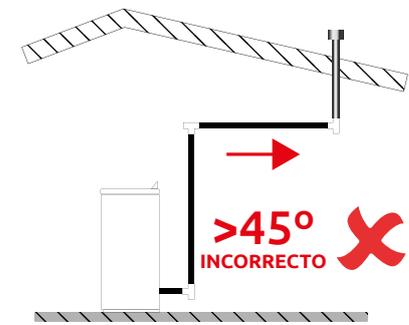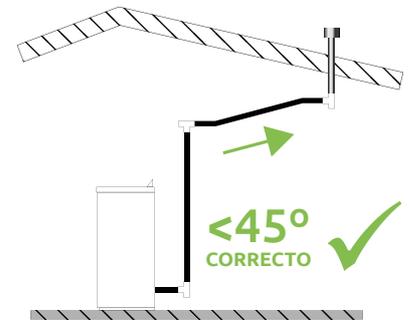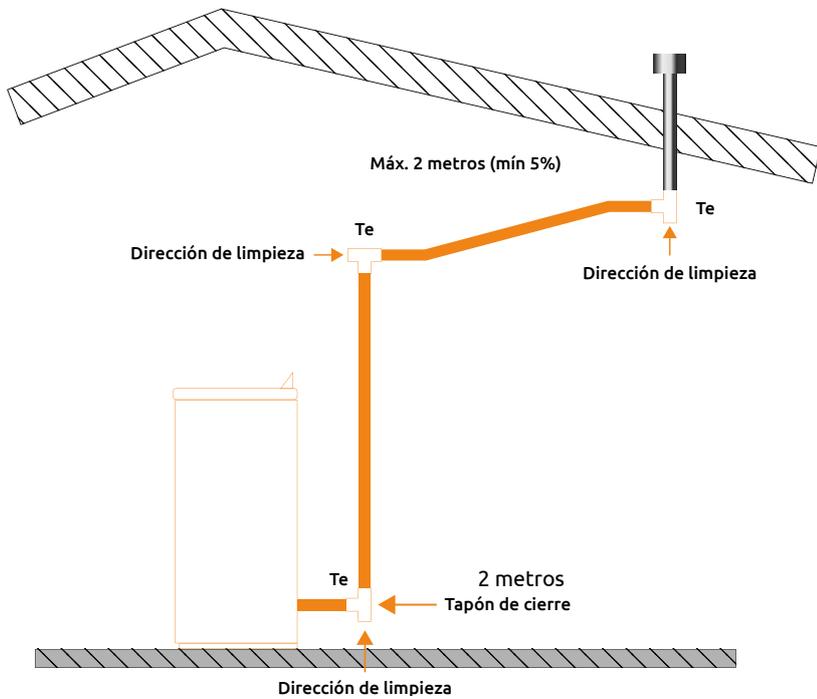

Limitaciones	Con tubo de Ø80 mm.	Con tubo a doble pared de Ø100 mm.
Longitud mínima (obligatorio en vertical)	1,5 metros	2 metros
Longitud máxima (con 2 curvas de 90°)	4,5 metros	8 metros
Máxima altura de instalación sobre el nivel del mar	1.100 metros	-
Tramos horizontales con pendiente min. 5%	2 metros	2 metros

Medidas a partir de la TE de salida, consultar manual instalación completo.

Aspirador de cenizas

Para cenizas frías

Código	Modelo	Descripción	Unds./c.	PVP
0272270000	30000300	Aspirador de cenizas ECO ASHLEY 1.200 W	1	Consultar
0272270001	30000325	Filtro Aspirador HEPA lavable	1	Consultar



kalenta



Servicio
Postventa



Comprar productos **MARCA KALENTA** es tranquilidad.
Servicio centralizado de calidad.

email: postventa@kalenta.com • WhatsApp: +34 659 678 413

